



PROFESSIONAL SECURITY DEVICES

SPECTRAL

CONTROLADOR DE ACCESO INDEPENDIENTE


SBR-153

CARACTERÍSTICAS:

- Carcasa metálica, nuevo diseño con teclado táctil, delgado y elegante, dispositivo de control de acceso de huellas dactilares con teclado táctil de 2 pulgadas, carcasa de aleación de aluminio.
- Sensor de huellas dactilares capacitivo aplicado de alta calidad.
- Admite el método de entrada T9, tarjeta ID y IC juntas
- Estándar TCP/IP, RS485, USB, disco U para comunicación con la computadora y el servidor juntos.
- Informe de autoservicio de soporte. Puede exportar e importar información del usuario y configuración de turnos en formato Excel. También admite la exportación del informe de asistencia de Excel desde el dispositivo directamente con una unidad flash USB.
- Control de acceso profesional, alarma de manipulación, alarma de coacción, alarma de puerta abierta, entrada y salida Wiegand, detección magnética de puerta, anti-passback, enclavamiento, conexión contra incendios y otras funciones de control de acceso profesional
- Estándar impermeable IP 67 (opcional)



IP67

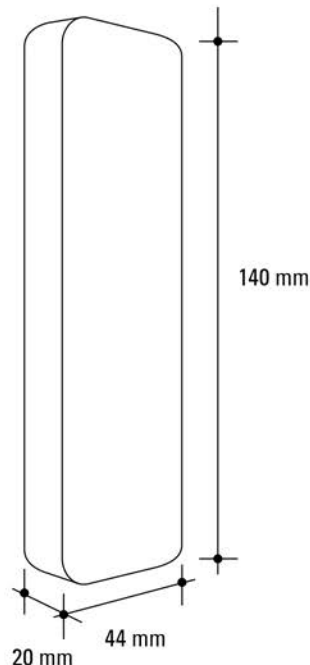

MODELO

SBR-153

Trabajo	Independiente o en red
Estilo de identificación	Huella digital / Contraseña / Mifare / ID
Velocidad de identificación	<1 segundo
LEJOS // CERCA	<0,01 // <0,0001
Capacidad de huellas dactilares	3000
Capacidad de la tarjeta	3000
Mostrar	Pantalla LCD en color 2.0 TFT
Idioma	Inglés/español/francés, etc.
Comunicación	WAN remoto/RS485/TCP/IP/USB
Humedad	20%-60%
Temperatura	0 °C-40 °C
Zona horaria, grupos	8 zonas y 8 grupos , 5 combinaciones
Wiegand fuera	Wiegand 26 y 34
Aporte	Sensor de puerta, botón de salida
Producción	Cerradura eléctrica
Alarma	Defender, desbloquear y amenazar
Fuente de alimentación	12 V CC.
Anti-passback	Puerta de entrada y salida

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO:



TECNOLOGÍA
EN SEGURIDAD
ELECTRÓNICA



GESTIÓN
DE LA CALIDAD

RI-0000-000929



Avenida 31 #1474
B1904DJO • LA PLATA • ARG
+54 221 512 29 88
info@tysse.com.ar
tysse.com.ar